


Паспорт: Кабель «витая пара» категории 5e, марки NL-CU, внутренний, одножильный, 100МГц

Описание:

Кабели NetLink «витая пара» симметричные парной скрутки предназначены для передачи сигналов с частотой до 1Гбит/с. Применяются в структурированных кабельных системах (локальных компьютерных сетях) и системах широкополосного доступа (ШПД). Кабели изготовлены в соответствии с требованиями международного стандарта ISO/IEC 11801 Edition 2.0, стандартов IEC 61156-5, EN 50173-1 и TIA 568C.2. Предназначены для одиночной и/или групповой стационарной прокладки внутри и/или вне помещений в зависимости от исполнения внешней оболочки.

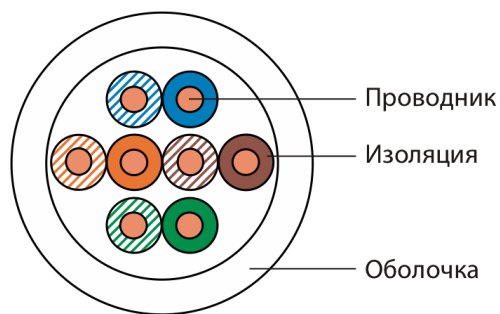

Кабель UTP категории 5e, 4-парный

Состоит из четырех неэкранированных витых пар с общей оболочкой. Поставляется в оболочке LSZH. Эксплуатация внутри помещений.

Артикул	01519
Категория	5e
Полоса пропускания, МГц	100
Скорость передачи данных, (Гбит/с)	1
Тип	Медь (CU)
Количество пар	4
Материал проводников	Медь
Тип проводников	Одножильный
Диаметр проводников, мм	0,47±0,01
Материал изоляции проводников	Полиэтилен высокой плотности (HDPE)
Толщина изоляции проводников, мм	0,19±0,02
Внешний диаметр изоляции проводников, мм	0,85±0,02
Материал внешней оболочки	Компаунд, не содержащий галогенов (LSZH)
Применение	Для внутренней прокладки
Толщина оболочки, мм	0,5±0,02
Внешний диаметр оболочки, мм	4,9±0,2
Цвет оболочки	Оранжевый/Белый
Защитная пленка	Полиэстер (PET)
Разрывная нить	-
Погонная масса, кг/км	29,5
Радиус изгиба при прокладке, D	Не менее 8

Радиус изгиба при эксплуатации, D	Не менее 4
Растягивающее усилие, Н	Не более 80
Прочность на разрыв, Н	Не более 400
Волновое сопротивление, Ом	100±15
Напряжение не более, В	80
Погонное сопротивление по постоянному току, Ом/км	115
Соответствие стандартам	Соответствует требованиям стандартов: ISO/IEC 11801, EN 50173 и TIA/EIA-568
Поддерживаемые приложения	10BASE-T, 100BASE-TX, 100BASE-T4, 1000BASE-T, ATM-25, ATM-51, ATM-155, 100VG-AnyLan, TR-4, TR-16 Active, TR-16 Passive
Диапазоны температур, С	Хранение от -40 до +60. Прокладка от 0 до +50. Эксплуатация от -40 до +60
Длина, м	305
Упаковка	Бухта 305м в картонной коробке
Размеры упаковки (коробка/2 коробки, ШxВxГ), мм	210,0 x 370,0 x 370,0
Погонная масса кабеля, (кг/км)	29,5 ± 0,5 кг/км
Гарантия	1 год

ТАБЛИЦА ЗАКАЗА:

Информация для заказа

Код товара	Наименование
K022	Кабель категории 5е, UTP, 4 пары, 24 AWG, ПВХ, внутренней прокладки, белый, коробка 305 м, NL-CU-PVC-UTP-5E-4x2x24AWG, Белый
K032	Кабель категории 5е, U/UTP, 4 пары, 24 AWG, LSZH нг(A)-HFLTx, внутренней прокладки, желтый, коробка 305 м, NL-CU-PVC-UTP-5E-4x2x24AWG, Желтый
K042	Кабель категории 5е, U/UTP, 4 пары, 24 AWG, ПВХ, внутренней прокладки, синий, коробка 305 м, NL-CU-PVC-UTP-5E-4x2x24AWG, Синий